充電式LEDランタン取扱説明書

型番：YTL-907

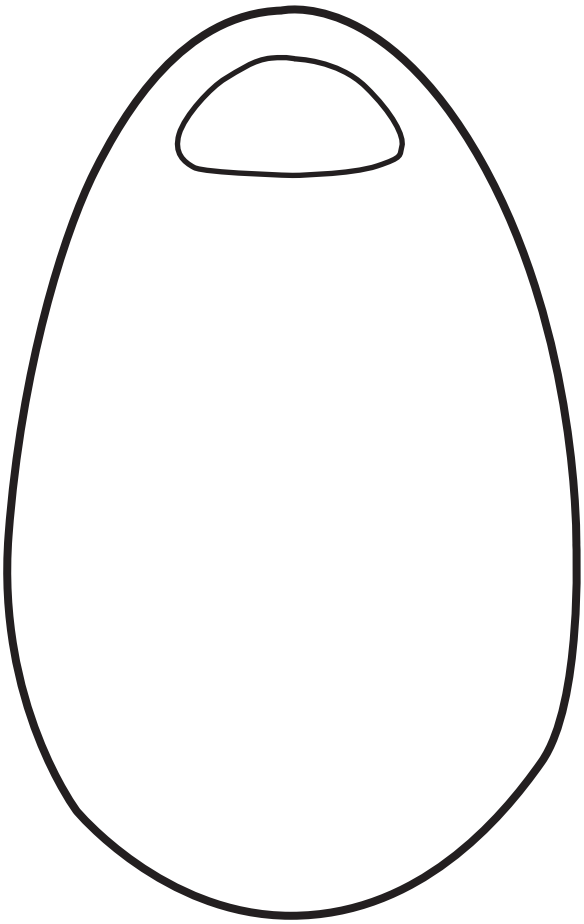

■ご使用方法

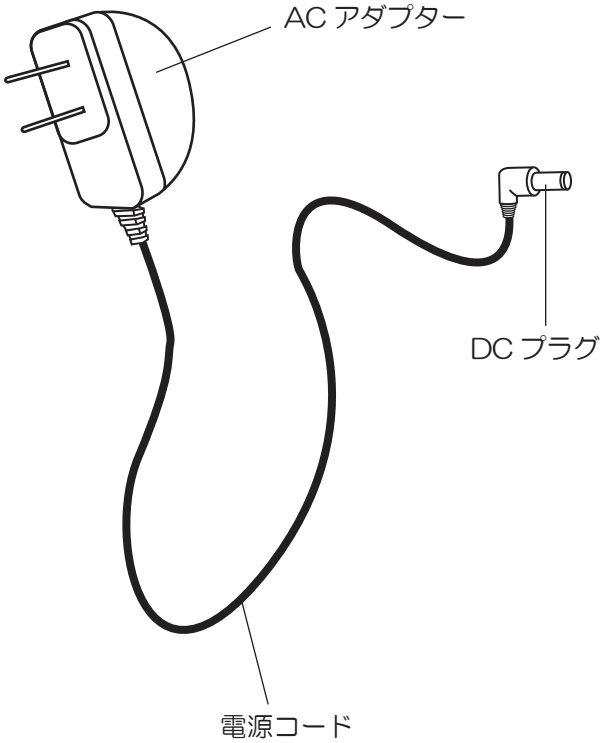

1．AC アダプターの DC プラグを本体底面の DC プラグ差し込み口に確実に差し込んでください。

2．AC アダプターを手でしっかり持ち、コンセントに差し込んでください。
この時、濡れた手で触れると感電の恐れがあり危険です。

注意：本体から DC プラグを抜いてご使用の際は、消灯状態で 5 時間以上充電してください。
5 時間以上充電後の DC プラグを抜いての使用時間は 100% で約 5 時間、55% で約 9 時間、15% で約 36 時間点灯出来ます。
※電池が古くなると点灯時間は短くなります。

注意：本体から DC プラグを抜いて屋外へ持ち出す場合は DC プラグキャップを DC プラグ差し込み口に差し替えてください。

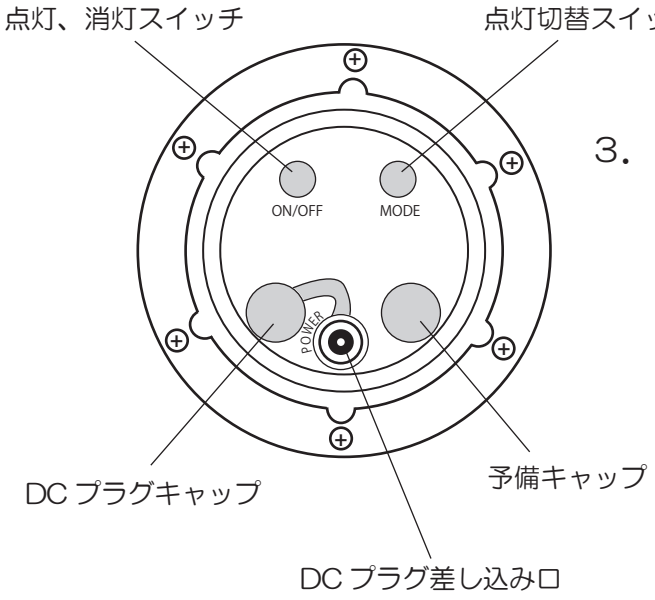

3．点灯切替スイッチを押すと明るさが 3 段階と点滅に切り替わります。
100% ⇒ 55% ⇒ 15% ⇒ 点滅

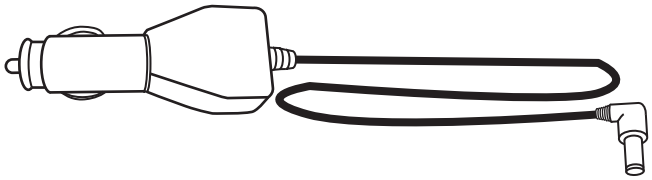

付属品：自動車専用 12V DC アダプター

注意：本体は防水ですが AC アダプター、DC アダプターは防水ではありませんので雨天、水上では本体のみでご使用ください。

■リチュウムイオンポリマー電池の交換方法

（交換用電池をご購入の際は販売店又は、弊社までご連絡ください）

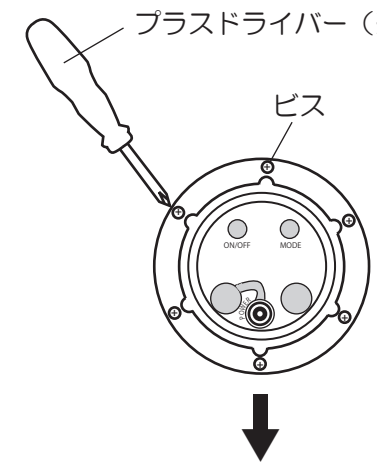

1．本体底面の６か所のビスをプラスドライバーを使い外してください。

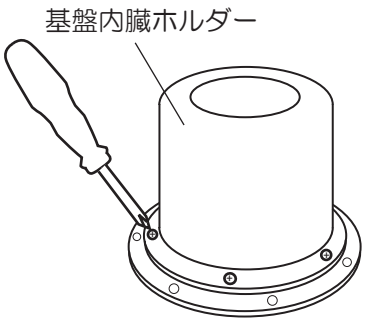

2．基盤内臓ホルダーを本体から取り出し6箇所のビスをプラスドライバーを使い外してください。

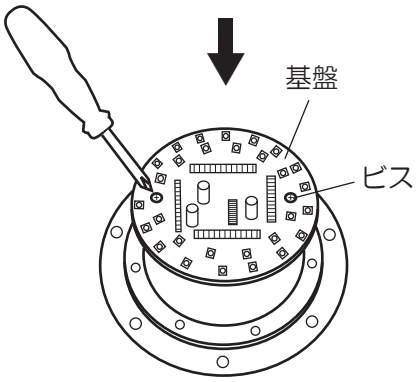

3．基盤の２箇所のビスをプラスドライバーを使い外してください。
この時、故障の原因となりますので基盤には触れないでください。

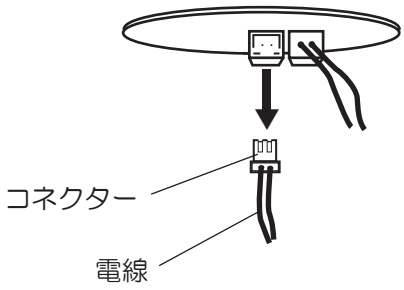

4．電池側のコネクターを手で外してください。
この時、電線を強く引くと断線の恐れがあり故障の原因となりますので、コネクター部分を引いてください。

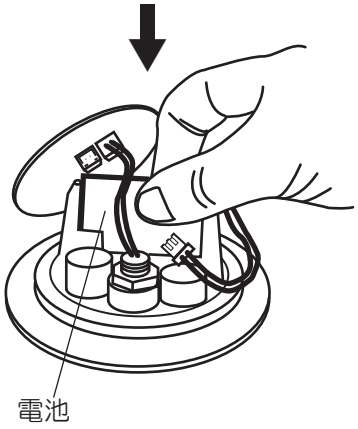

5．電池を手でゆっくりと引き上げ、新しいものと交換してください。

※1 プラスドライバーは付属しておりません。

安全上の注意

■リチュウムイオンポリマー電池についての注意■

●本体に内蔵されているリチュムイオンポリマー電池は本製品専用です。
●交換の際は専用品を販売店又は、弊社にてお買い求めください。
●AC アダプターをコンセントにつないでいる時は、AC アダプターから電源が供給されます。
●内臓のリチュウムイオンポリマー電池は、完全には充電されていない為、初めてお使いになる時から消耗している状態になっている事があります。
●充電後、使用していない場合でも、少量ずつ自然に放電する為、長時間放電した場合は使用可能時間が短くなる場合がありますので、使用前には再度、充電する事をおすすめします。
●充電回数、使用時間、保存期間に伴い少しずつ性能が劣化していきますので、十分に充電を行っても使用可能時間が短くなったり、寿命で使えなくなる事があります。
この場合は、新しいリチュウムイオンポリマー電池をお買い求めください。
●リチュウムイオンポリマー電池を交換の際は、コネクター、電線を無理に引っ張らないでください。
●取り外した古いリチュウムイオンポリマー電池を分解したり、水で濡らしたりしないでください。又、交換前の新しい物も同様です。
●リチュウムイオンポリマー電池は消耗品です。
●リチュウムイオンポリマー電池の使用開始後の性能、容量、寿命等については、一切の保証をしておりませんで、その旨ご理解の上ご使用ください。
●リチュウムイオンポリマー電池の交換作業を行われた後での異常、不良等は初期不良とはなりません。

■ご使用上の注意■

●本製品を改造したり、部品を変更して使用しないでください。
●濡れた手では絶対ACアダプター、DCアダプターに触れないでください。
●ACアダプター、DCアダプターを外す時は、必ずアダプター部分を持ってください。
●お手入れの際、シンナー、ベンジンなどのご使用はおやめください。
●本製品の近くに高温のストーブ、発熱体を置かないでください。
●電源コードの上に重いものを載せたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。

●この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

youwa
輸入元　株式会社ユーワ
北海道旭川市東鷹栖４線 10 号 2-1
TEL 0166-57-7000
URL http://n43-youwa.com

商品のお問い合わせフリーダイヤル
０１２０－８１－２９８８
（受付時間　土曜・日曜・祝日を除く 10:00 ～ 17:00）

MADE IN CHINA